

HEIMLICH®

Pulver-Dauerdrucklöscher
Typ: P6/9/12 L-2 & P 6/9/12 LM-2



HEIMLICH®

Pulver-Dauerdrucklöscher Typ: P6/9/12 L-2 & P 6/9/12 LM-2

Anwendung

Die HEIMLICH® Pulver-Dauerdrucklöscher P 6/9/12 L-2 und P 6/9/12 LM-2 sind geeignet für die Brandklassen ABC und können ebenfalls für elektrische Brände bis 1000V, unter Berücksichtigung von einem Mindestabstand von einem Meter, eingesetzt werden. Die Feuerlöscher sind nach aktueller Norm DIN EN 3 anerkannt. Weitere Qualitätsmerkmale sind GS/CE.

Einsatzbereiche: Handel, Gewerbe, Schifffahrt, KFZ/LKW und Privathaushalte.

Beschreibung

Die HEIMLICH® Pulver-Dauerdrucklöscher P6/9/12 L-2 sind Feuerlöscher mit einem Druckhebelventil aus Messing mit Prüfventil ohne Manometer, die Modelle P6/9/12 LM-2 haben ein Manometer.

Die Feuerlöscher verfügen über einen Düsenschlauch mit einer speziellen Düse zur Ausbringung des Löschmittels. Das Druckhebelventil ist gleichzeitig zum Tragen und Auslösen konstruiert. Die lange Funktionszeit und eine jederzeit abstellbare Druckhebelarmatur gewährleisten auch ungeübten Anwendern eine dosierte und gezielte Löschmittelausbringung. Der Stahlbehälter ist „Made in Germany“.

Die Feuerlöscher sind besonders servicefreundlich und durch einen informativen Siebdruck gekennzeichnet.

Alle Feuerlöscher sind standardmäßig mit Wand- und Schlauchhaltern ausgerüstet.

Handhabung



1. Sicherung ziehen



2. Schlauch fassen und Düse auf den Brandherd richten

3. Hebel niederdrücken

Instandhaltung


Feuerlöscher müssen regelmäßig von legitimierten Sachkundigen nach DIN 14 406, Teil 4, instand gehalten werden und gemäß Betriebssicherheitsverordnung durch eine befähigte Person nach TRBS 1203 geprüft werden.

Nach dem Löscheinsatz müssen Feuerlöscher, auch bei nur teilweiser Entleerung, unverzüglich wiederbefüllt werden, um die Betriebsbereitschaft wiederherzustellen.

Geeignet bis 1.000 Volt bei 1m Mindestabstand.

Ihr Fachhändler:

Technische Daten

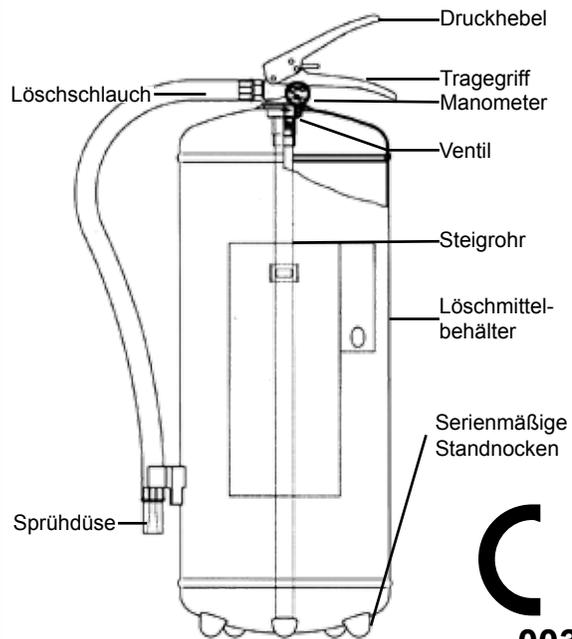

Typ: HEIMLICH® P 6 L/LM-2
Anerkennung nach EN3: SP 28/10
Brandklasse: ABC
Inhalt: 6 kg ABC Pulver (SP 03/09)
Treibmittel: N₂ 16bar
Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C
Löschleistung: 34A 233B C
Löscheinheit: 10 LE
Funktionsdauer: ca. 17 Sekunden
Höhe/Breite/DRM: ca. 560/285/160mm
Gewicht: ca. 9,1 kg
Wurfweite: ca. 7-8 Meter

Typ: HEIMLICH® P 9 L/LM-2
Anerkennung nach EN3: SP 29/10
Brandklasse: ABC
Inhalt: 9 kg ABC Pulver (SP 03/09)
Treibmittel: N₂ 16bar
Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C
Löschleistung: 43A 233B C
Löscheinheit: 12 LE
Funktionsdauer: ca. 25 Sekunden
Höhe/Breite/DRM: ca. 560/300/190 mm
Gewicht: ca. 13,6 kg
Wurfweite: ca. 7-8 Meter

Typ: HEIMLICH® P 12 L/LM-2
Anerkennung nach EN3: SP 30/10
Brandklasse: ABC
Inhalt: 12 kg ABC Pulver (SP 03/09)
Treibmittel: N₂ 16bar
Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C
Löschleistung: 55A 233B C
Löscheinheit: 15 LE
Funktionsdauer: ca. 28 Sekunden
Höhe/Breite/DRM: ca. 600/300/190 mm
Gewicht: ca. 17,2 kg
Wurfweite: ca. 7-8 Meter



QM-System
zertifiziert nach
ISO 9001

Besondere Merkmale

- Messingarmatur komplett vernickelt inklusive Sicherheitsventil.
- durch das Hebelventil ist der Löschmittelstrahl selbstschließend abstellbar und dosierbar.
- standardmäßig mit Schlauchhalter ausgerüstet
- Hochleistungslöschpulver.
- hohe Leistung und Zuverlässigkeit durch ausgewählte Rohmaterialien.
- HEIMLICH® Feuerlöscher entsprechen dem neuesten Stand der Technik.

