

# HEIMLICH®

Pulverauffladelöcher  
Typ: P 6 He-2 & P 6/9 HeS-2



**HEIMLICH®**  
**Feuerlöscher**  
6 kg ABC Pulver  
34A 183B C

1. Sicherung ziehen  
2. Schlauch fassen, auf den Brandherd richten, Hebel drücken und dann loslassen  
3. Hebel niederdrücken zum Löschen

**A B C**

Vorsicht bei elektrischen Anlagen. Nur bis 1000 Volt.  
Mindestabstand 1 m.

Nach jeder Betätigung neu füllen!  
Löschler länger als 2 Jahre auf Einsatzbereitschaft überprüfen.  
Nur solche Löschmittel und Ersatzteile verwenden, die mit dem anerkannten Muster übereinstimmen.

Nenninhalt: 6 kg Euro-Trade 5      PS: 16,5 bar  
Betriebsdruck: 0,5 kg CO<sub>2</sub>      Nummer des Ankerstrahls: SP-12042 - 104 EN 3  
Flammtemperaturbereich: 30°C bis +50°C      Typ: P 6 He-2

Hersteller: Brandschutz Heimlich GmbH  
Dorferheiderstraße 14 + D - 32701 Heuburg/Deutschland  
Tel.: 054 71 42 80-0 Fax: 054 71 42 80-99

**HEIMLICH®**  
**Feuerlöscher**  
9 kg ABC Pulver  
55A 233B C

1. Sicherung ziehen  
2. Schlauch fassen, auf den Brandherd richten, Hebel drücken und dann loslassen  
3. Hebel niederdrücken zum Löschen

**A B C**

Vorsicht bei elektrischen Anlagen. Nur bis 1000 Volt.  
Mindestabstand 1 m.

Nach jeder Betätigung neu füllen!  
Löschler länger als 2 Jahre auf Einsatzbereitschaft überprüfen.  
Nur solche Löschmittel und Ersatzteile verwenden, die mit dem anerkannten Muster übereinstimmen.

Nenninhalt: 9 kg Euro-Trade      max. PS: 16,5 bar  
Betriebsdruck: 20 kg CO<sub>2</sub>      Nummer des Ankerstrahls: SP-10010 - 210 EN 3  
Flammtemperaturbereich: -20°C bis +50°C      Typ: P 6 HeS-2

Hersteller: Brandschutz Heimlich GmbH  
Dorferheiderstraße 14 + D - 32701 Heuburg/Deutschland  
Tel.: 054 71 42 80-0 Fax: 054 71 42 80-99



# HEIMLICH®

## Pulveraufladelöcher Typ P 6 He-2 & P 6/9 HeS-2

### Anwendung

Die HEIMLICH® Pulveraufladelöcher P 6 He-2 und P 6/9 HeS-2 sind geeignet für die Brandklassen ABC und können ebenfalls für elektrische Brände bis 1000V, unter Berücksichtigung von einem Mindestabstand von einem Meter, eingesetzt werden. Die Feuerlöcher sind nach aktueller Norm DIN EN 3-7 anerkannt. Weitere Qualitätsmerkmale sind GS/CE, sowie Zulassung für die Seefahrt nach Richtlinie 96/98 EG.

Einsatzbereich: Handel, Gewerbe, Schifffahrt, KFZ/LKW und Privathaushalte.


### Beschreibung

Die HEIMLICH® Pulveraufladelöcher P6He-2 und P6/9HeS-2 sind Feuerlöcher mit bewährten Kunststoffdruckhebelarmaturen mit einer schwarz lackierten Alu-Überwurfmutter und innenliegender CO<sub>2</sub> Patrone.


Der Feuerlöcher verfügt über einen Düsenschlauch mit Handgriff. Die lange Funktionszeit und eine jederzeit abstellbare Druckhebelarmatur gewährleisten auch ungeübten Anwendern eine dosierte und gezielte Löschmittelausbringung. Der Stahlbehälter ist mit dem Kunststoffpulver „RAL 3000 glänzend“ beschichtet. Der Feuerlöcher ist besonders servicefreundlich und ist durch einen informativen Siebdruck gekennzeichnet.

Alle Feuerlöcher sind standardmäßig mit Wand- und Schlauchhaltern ausgerüstet.

### Handhabung



1. Sicherung ziehen



2. Schlauch fassen und Düse auf den Brandherd richten

3. Hebel niederdrücken

### Instandhaltung


Feuerlöcher müssen regelmäßig von legitimierten Sachkundigen nach DIN 14 406, Teil 4, instand gehalten werden und gemäß Betriebssicherheitsverordnung durch eine befähigte Person nach TRBS 1203 geprüft werden.

Nach dem Löscheinsatz müssen Feuerlöcher, auch bei nur teilweiser Entleerung, unverzüglich wiederbefüllt werden, um die Betriebsbereitschaft wiederherzustellen.

Geeignet bis 1.000 Volt bei 1m Mindestabstand

Ihr Fachhändler:

### Technische Daten

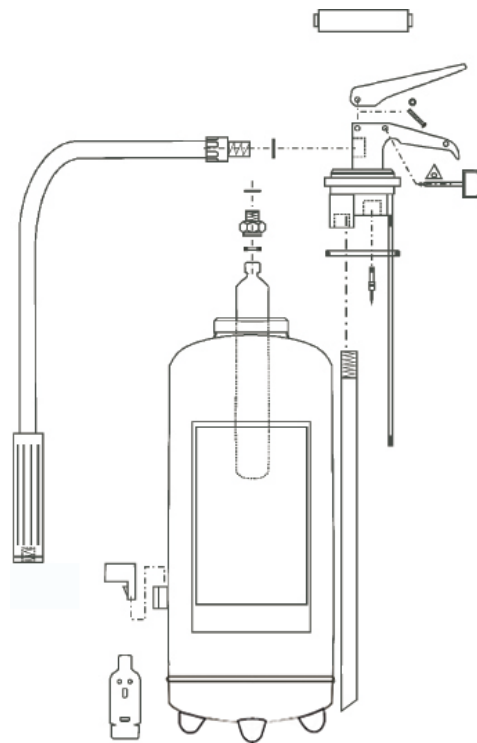

0736



0036



QM-System  
zertifiziert nach  
ISO 9001

#### Typ: HEIMLICH® P 6 He-2

Anerkennung nach EN3: SP 132/07

Brandklasse: ABC

Inhalt: 6 kg EURO-TROXIN S SP 03/09

Treibmittel: 130 g CO<sub>2</sub>

Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C

Löschleistung: 34A 183B C

Löscheinheit: 10 LE

Funktionsdauer: ca. 31 Sekunden

Höhe/Breite/DRM: ca. 550/250/160 mm

Gewicht: ca. 11,3 kg

Wurfweite: ca. 6-7 Meter

#### Typ: HEIMLICH® P 6 HeS-2

Anerkennung nach EN3: SP 148/07

Brandklasse: ABC

Inhalt: 6 kg EURO-TROXIN SP PL-1/96

Treibmittel: 130 g CO<sub>2</sub>

Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C

Löschleistung: 43A 233B C

Löscheinheit: 12 LE

Funktionsdauer: ca. 31 Sekunden

Höhe/Breite/DRM: ca. 565/254/160 mm

Gewicht: ca. 11,2 kg

Wurfweite: ca. 6-7 Meter

#### Typ: HEIMLICH® P 9 HeS-2

Anerkennung nach EN3: SP 187/10

Brandklasse: ABC

Inhalt: 9kg EURO-TROXIN (PL-1/96)

Treibmittel: 220g CO<sub>2</sub>

Arbeitstemperatur: -30°C bis +60°C

Löschleistung: 55A und 233B

Löscheinheit: 15

Funktionsdauer: ca. 30 Sekunden

Höhe/Breite/DRM: ca. 550/250/190 mm

Gewicht: ca. 14,6kg

Wurfweite: ca. 7-8 Meter

### Besondere Merkmale

- durch das Hebelventil ist der Löschmittelstrahl selbstschließend abstellbar

- Düsenschlauch mit Handgriff mit spezieller Multipurposedüse

- hohe Leistung und Zuverlässigkeit durch hochwertige Rohmaterialien

- HEIMLICH® Feuerlöcher entsprechen dem neuesten Stand der Technik

