

HEIMLICH®

Fettbrandlöscher Typ F 3 H-3 / F 6 H-3 & F 6 HF-2

NEU geeignet für die Brandklassen **A - B - F**



F 3 H-3

F 6 H-3

F 6 HF-2



HEIMLICH®

Fettbrandlöscher Typ F 3 H-3 / F 6 H-3 & F 6 HF-2

Anwendung

Der HEIMLICH® Fettbrandlöscher ist besonders geeignet für Gaststätten, Großküchen und ähnliche Betriebe. Auch in Privathaushalten, in denen oft mit Friteusen oder ähnlichen Geräten gekocht wird, bietet der Fettbrandlöscher optimalen Schutz im Falle eines Brandes. Der Feuerlöscher ist anerkannt nach aktueller Norm DIN EN 3-7 / GS / CE / Zulassung für die Seefahrt nach Richtlinie 96/98 EC (MED nur HEIMLICH® F 6 H-3 und F 6 HF-2).

Der Fettbrandlöscher ist nicht nur zum Löschen von Speiseöl- und Speisefettbränden geeignet, sondern eignet sich auch zur Bekämpfung von Bränden der Brandklassen A (+B F3/6H-3).


Beschreibung

Das Löschmittel Heim-EX-2 wirkt stark imprägnierend, wodurch ein Wiederaufflammen verhindert wird. Es lässt sich zudem von nahezu allen Materialien wieder schadlos entfernen.


Das Löschmittel wird nebelartig ausgebracht und hat eine überdurchschnittliche Flächendeckung und eine erhöhte Sicherheit beim Anspritzen von elektrischen Anlagen (bis 1000 V / Mindestabstand 1 m).

Das Löschmittel Heim-EX-2 deckt die brennende Fettoberfläche komplett zu und löscht den Brand in wenigen Sekunden. Es bildet sich eine sauerstoffabschottende, mehrere Zentimeter dicke Schicht, die die Rückzündung des heißen Fettes verhindert. Für den Einsatz im Frostbereich haben wir das Löschmittel Fett-EX, welches fein verteilt auf das brennende Speisefett bzw. -öl gesprüht wird und dort, durch chemische Reaktionen, eine geschlossene, gasdichte Schaumdecke bildet, die das Feuer sofort erstickt. Es entsteht ein idealer Kühleffekt. Rückzündungen werden so verhindert.

Handhabung



1. Sicherung ziehen



2. Schlauch fassen und Düse auf den Brandherd richten

3. Hebel niederdrücken

Instandhaltung


Feuerlöscher müssen regelmäßig von legitimierten Sachkundigen nach DIN 14 406, Teil 4, instand gehalten werden und gemäß Betriebssicherheitsverordnung durch eine befähigte Person nach TRBS 1203 geprüft werden.

Nach dem Löscheinsatz müssen Feuerlöscher, auch bei nur teilweiser Entleerung, unverzüglich wiederbefüllt werden, um die Betriebsbereitschaft wiederherzustellen.

Geeignet bis 1.000 Volt bei 1m Mindestabstand

Ihr Fachhändler:

Technische Daten

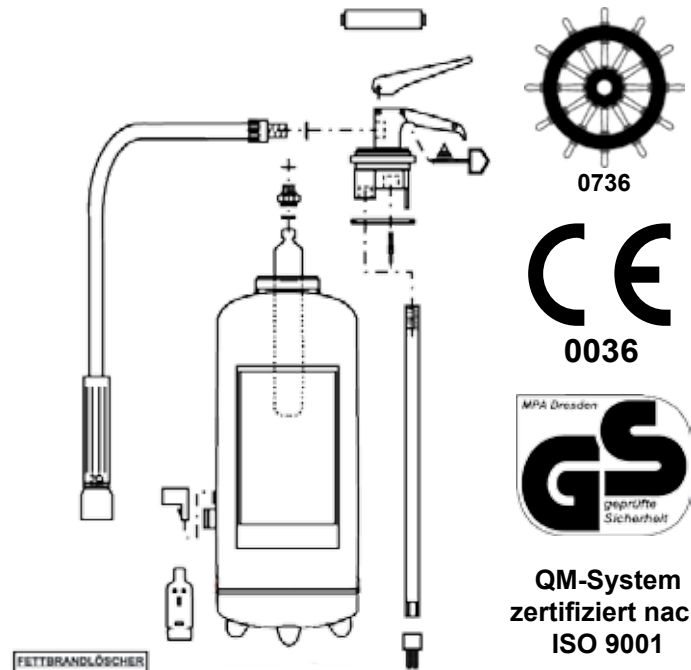

F 6 HF-2
frostsicher
bis -30°C

Typ: HEIMLICH® F 3 H-3

Anerkennung nach EN3: SP 30/07

Leistungsdaten: 13A, 70B, 40F, 4 LE

Löschmittel: Heim-EX-2 (SP 16/13)

Füllmenge: 3 L Heim-EX-2

Treibmittel: 18g CO₂

Arbeitstemperatur: 5° bis +60°C

Funktionsdauer: ca. 16 Sekunden

Höhe/Breite/DRM: ca. 400/285/160 mm

Wurfweite: ca. 7 Meter

Typ: HEIMLICH® F 6 H-3

Anerkennung nach EN3: SP 30/06

Leistungsdaten: 21A, 113B, 75F, 6 LE

Löschmittel: Heim-EX-2 (SP 16/13)

Füllmenge: 6 L Heim-EX-2

Treibmittel: 35g CO₂

Arbeitstemperatur: 5° bis +60°C

Funktionsdauer: ca. 38 Sekunden

Höhe/Breite/DRM: ca. 550/285/160 mm

Wurfweite: ca. 8 Meter

Typ: HEIMLICH® F 6 HF-2

Anerkennung nach EN3: SP 149/07

Leistungsdaten: 13 A, 75 F, 4 LE

Löschmittel: Fett-EX (PL 13/2000)

Füllmenge: 6 L Fett-EX

Treibmittel: 35g CO₂

Arbeitstemperatur: -30° bis +60°C

Funktionsdauer: ca. 38 Sekunden

Höhe/Breite/DRM: ca. 550/285/160 mm

Wurfweite: ca. 8 Meter

Besondere Merkmale

- durch das Hebelventil ist der Löschmittelstrahl jederzeit abstellbar.
- sehr guter Korrosionsschutz durch hochwertige Innenbeschichtung.
- hohe Leistung und Zuverlässigkeit durch hochwertige Rohmaterialien.
- standardmäßig mit Schlauchhalter ausgerüstet
- HEIMLICH® Feuerlöscher entsprechen dem neuesten Stand der Technik.

